


FIAT DOBLO



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DOBLO PANORAMA

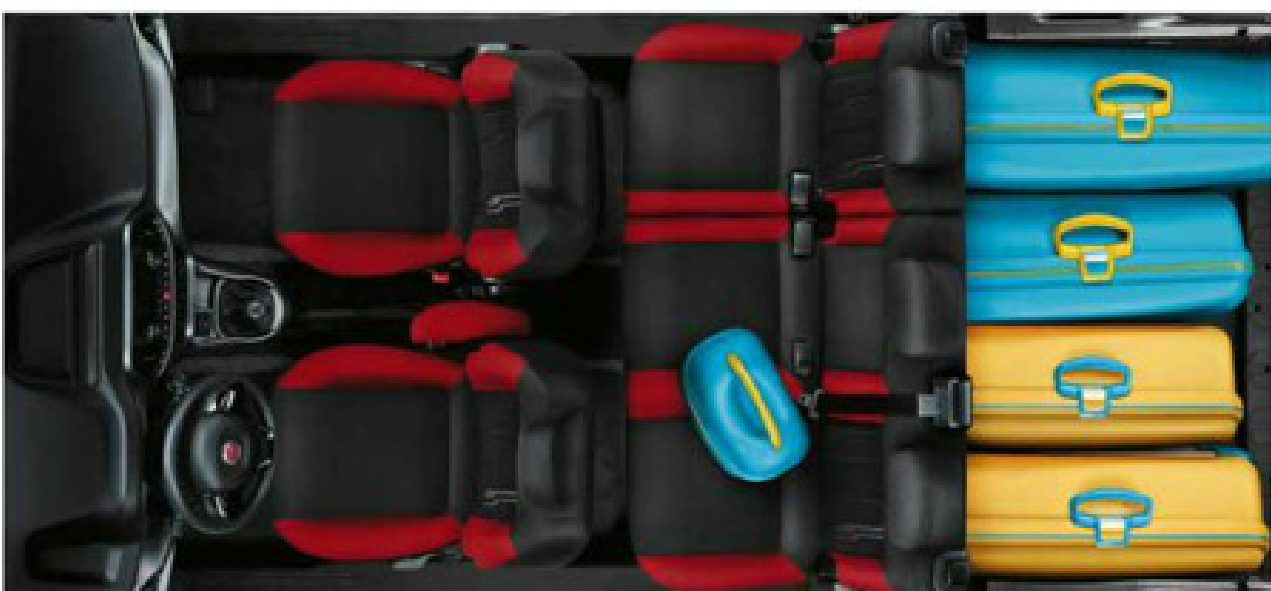

1.4 16v • 95 к. с.
• МКПП

1.3 Multijet 16v
• 90 к. с. • МКПП

1.6 Multijet 16v
• 90 к. с. • АРКПП

РОЗМІРИ

Кількість місць	5 або 7
Кількість дверей	5
Довжина (мм)	4406
Ширина (мм)	1832
Висота (мм) – висота з рейлингами (мм)	1845 – 1895
Колісна база (мм)	2755
Колія передня – задня (мм)	1510 – 1530
Обсяг багажника(л) мін/мак	790 / 3200

ДВИГУН

Кількість і розташування циліндрів	4-рядне, поперечне		
Робочий обсяг (см³)	1368	1248	1598
Потужність (к. с.) / при оборотах/хв	95 / 6000	90 / 4000	
Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв	127 / 4500	200 / 1500	
Подача палива	Багатокрапкове вприскування з електронним управлінням	Безпосереднє вприскування MultiJet «Common Rail» з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером	
Вид палива	Бензин АИ-95	Дизель (EN 590)	

ТРАНСМІСІЯ

Привід	Передній		
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 5 + RM		Роботизована, 5+ RM

КОЛЕСА

Розмір шин	195 / 60 R16	195 / 65 R15	195 / 60 R16
------------	--------------	--------------	--------------

КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ

Тип кермового управління	Рейкове, з гідروпідсилювачем керма		
Діаметр розвороту між бордюрами (м)	11,2		

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Передні вентильовані гальмівні диски, Ø (мм)	305	284	
Задні барабанні, Ø (мм)	254		

ПІДВІСКА

Передня	Незалежна типа McPherson		
Задня	Двохважеля незалежна, з пружинами, телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості		

МАСА

Маса в спорядженому стані (кг)	1374	1434	1454
Вантажопідйомність	5 осіб + 335 кг		
Паливний бак (л)	60		

ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість (км / год)	161	158	
----------------------------------	-----	-----	--

ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE

Міський цикл* (л / 100 км)	9,3	6,6	5,6
Заміський цикл* (л / 100 км)	5,9	4,3	4,7
Змішаний цикл* (л / 100 км)	7,2	5,1	5,0

ВИКИДИ

Відповідність екологічним нормам	EURO VI	EURO V	
----------------------------------	---------	--------	--